Mobilbagger CAT M318 (17,6 t)




Technische Spezifikationen

Typ	CAT M318
Leistung (kW)	129
Ladehöhe max. (mm)	7300
Auslegerlänge (mm)	5205
Stiellänge (mm)	2500
Tankinhalt (l)	350
Grabtiefe max. (mm)	5890
Einstechhöhe max. (mm)	10260
Auslegerart	Verstellausleger
Länge Transport (mm)	8470
Höhe Transport (mm)	3194
Breite Transport (mm)	2540
Abstützung	Planierschild
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4600
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9210
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ 70/55
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	17600
Löffelklasse	6
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Inhalt DEF-Tank (l)	20
Art.-Nr.	**BAMO-M318**

Pluspunkte

+ Vollautomatisches Schnellwechsel-System
+ Abstütz-/Planierschild
+ Niedrige Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschempfindlichen städtischen Bereichen
+ Schwerlasthubfunktion
+ Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
+ Zentralschmieranlage
+ Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
+ ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
+ Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik und verbessertem Eco-Modus
+ Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
+ Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik

M318 Wheeled Excavator Specifications

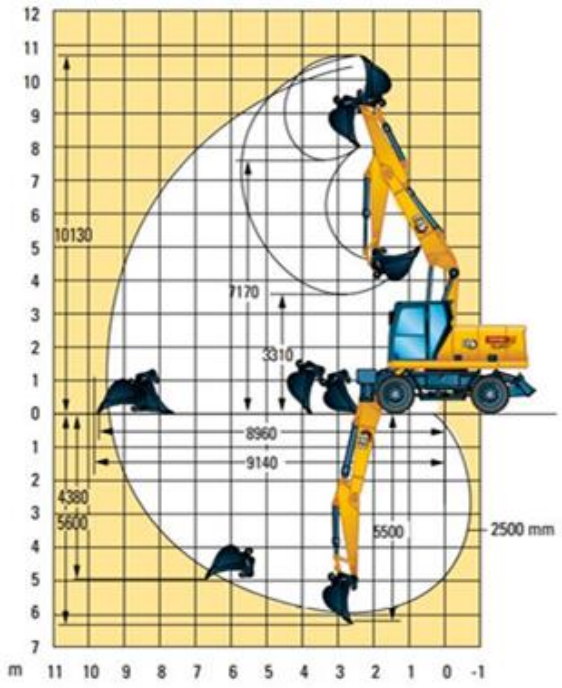

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t)
Mobilbagger CAT M314F (14,9 t)
Mobilbagger CAT M315 CR (16,3 t)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://zeppelin-rental.de/miete/p/mobilbagger-cat-m318-17-6-t/BAMO-M318